

直張りフローリング用ウレタン樹脂系接着剤

# ルビロン<sup>®</sup> フロア-503

ウレタン樹脂系

ノンホルマリン

ノントルエン

JAIA  
F☆☆☆☆  
4VOC基準適合  
非危険物

## 直張りフローリング用一液ウレタン系接着剤

### 低臭気

作業者にもやさしい

### 非危険物

火気・毒性の心配がない

### 床鳴り防止


接着剤に起因する  
床鳴りが発生しません




16kg

10kg

### 用途

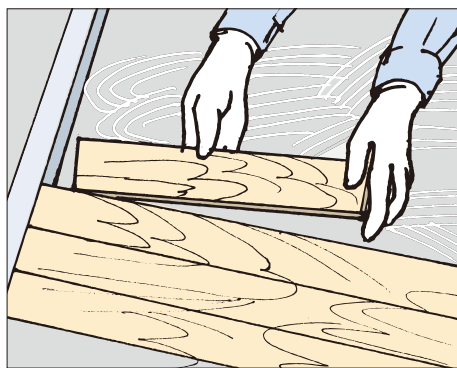

●直張りフローリング材の施工

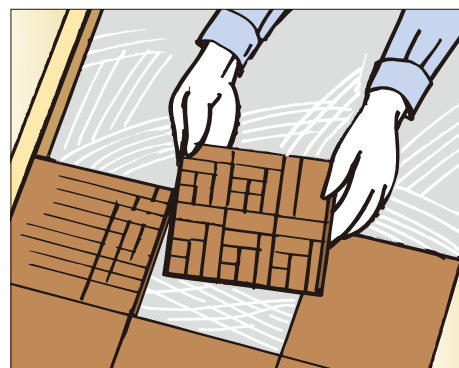

●パーケット等の施工に

# ルビロン<sup>®</sup> フロアー503

## ■特長

- 一液タイプで混合の手間がかかりません。
- 臭気がほとんどありません。フローリングのリフォームに最適。
- コテさばきが軽く、塗布作業性に優れています。
- 接着剤に起因する床鳴りが発生しません。

## ■使用方法

- ① 下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。
- ② ルビロンフロアー503を付属のクシ目ゴテ（標準塗布量：500g/m<sup>2</sup>）で塗布して下さい。
- ③ 床材を張付けて下さい。
- ④ 張付けた後、圧縮を十分に行って下さい。

## ■荷姿

|          |                     |                     |
|----------|---------------------|---------------------|
| 容量／荷姿    | 16kg／金属缶            | 10kg／金属缶            |
| 標準施工可能面積 | 27～33m <sup>2</sup> | 16～22m <sup>2</sup> |

## ■製品仕様

| 項目             | 規格           |
|----------------|--------------|
| 粘度 (mPa・s/25℃) | 5,000～25,000 |
| 不揮発分 (%)       | 93以上         |
| 比重 (23℃)       | 1.50～1.70    |

## ■法令関係

### 労働安全衛生法

表示対象物質 (第五十七条 施行令第十八条)

通知対象物質 (第五十七条の二 施行令第十八条の二)

化学物質管理促進法 (P R T R 法)

毒物及び劇物取締法

消防法

海洋汚染防止法

建築基準法 (2003年7月より)

該当 (MDI、シリカ、石英、NMP)

該当 (MDI、シリカ、石英、酸化チタン、NMP)

第1種指定化学物質 (448) MDI:5.0% (含有率は参考値)

非該当

非危険物 (指定可燃物 可燃性液体類)

有害液体物質 (Y類) (NMP)

使用制限無し



## トヨーポリマー株式会社

本社 / 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原5-5-17

TEL. (06)6397-8001 FAX. (06)6397-8316

東京事業所 / 〒105-0004 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル302

TEL. (03)3591-8256 FAX. (03)3591-5922