

# ルビロン® 横ずれん

## リフォームに最適


アクリル樹脂系

ノンホルマリン

ノントルエン

JAIA  
F☆☆☆☆  
4VOC基準適合  
非危険物

新発売

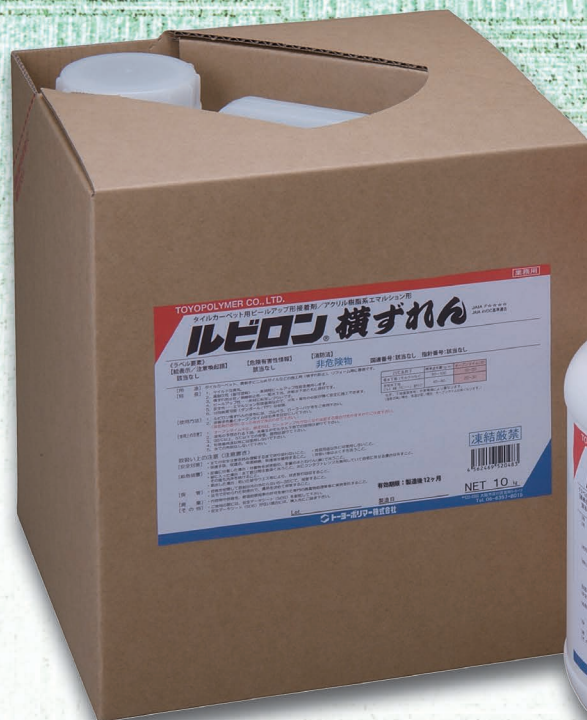

10kgハイテナー（減容タイプ容器）

※折りたたんで小さくして分別廃棄できる便利な容器です。

3kg プラスチック缶

### 特長

- マイルドな臭気
- 高耐久性（高耐可塑性）……長時間ピールアップ性能を維持します。
- 横ずれ防止性／剥離防止性……吸水下地、非吸水下地ともに良好です。
- ピールアップ性……床材に転写しづらいです。
- 安全性……エマルジョン形接着剤なので火気・毒性の心配なく安全に施工できます。

### 使用方法

- ① [下地清掃] 下地のゴミ、ホコリ、水、油、サビなどを取り除いて下さい。
- ② [塗布] ゴムベラ、ローラー刷毛などで均一に塗布して下さい。
- ③ [張付け] 下の表を目安としたオープンタイムをとり張付けて下さい。  
※接着剤が透明になった時点で張合わせて下さい。

### 塗布量・オープンタイム・標準施工可能面積

下地の種類	塗布量(g/m <sup>2</sup> )	オープンタイム(分)	標準施工可能面積(m <sup>2</sup> )
吸水下地(モルタルなど)	60~100	10~20/25℃	100~165/10kg 30~50/3kg
非吸水下地(金属、プラスチックなど)	40~80	20~30/25℃	125~250/10kg 35~75/3kg

### 注意事項

- オープンタイム不足、厚塗りはピールアップ性がなくなり接着する場合がありますのでご注意ください。
- 湿気の予想される下地、未養生のモルタル下地での使用は避けて下さい。
- 35℃以上、5℃以下での保管、使用は避けて下さい。
- 粘着用途以外で使用しないで下さい。
- 水での希釈はしないで下さい。

#### ■法令関係

労働安全衛生法	
表示対象物質(第五十七条 施行令第十八条)	非該当
通知対象物質(第五十七条の二 施行令第十八条の二)	非該当
化学物質管理促進法(PRTR法)	非該当
毒物及び劇物取締法	非該当
消防法	非危険物
建築基準法(2003年7月より)	使用制限なし

 トヨポリマー株式会社

本社  
TEL. (06) 6397-8001 FAX. (06) 6397-8316  
東京事業所  
TEL. (03) 3535-8559 FAX. (03) 3535-8528